

JUAN

Produkcja blatów roboczych, parapetów, wstęgi drzwiowej
w technologii POSTFORMING.
Handel płytą wiórową i akcesoriami do produkcji mebli.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELEGNACJI KOMORY PODWIESZANEJ ZLEWOZMYWAKA



Komory podwieszane zlewozmywaka montuje się do blatów wykonanych z płyt mineralno-akrylowych Staron®.

Ścianki boczne komory zlewozmywaka wykonane są z płyty mineralno-akrylowej Staron® natomiast dno komory wykonane jest ze stali nierdzewnej (najwyższej jakości stal CrNi 18/10).

Montaż komory zlewozmywaka powinien być wykonany tylko przez **wykwalifikowanego specjalistę**. Firma Juan nie ponosi odpowiedzialności za wady i szkody wynikłe z niewłaściwego zainstalowania wyrobu.

Po zamontowaniu zlewozmywak należy gruntownie oczyścić ze wszystkich pozostałości, zwłaszcza opiłków żelaza, ponieważ dłuższy ich kontakt z mokrą powierzchnią zlewozmywaka może spowodować powstanie na jego powierzchni plam z rdzy.

Zlewozmywak należy myć po każdym użytkowaniu płynnym łagodnym środkiem czyszczącym przeznaczonym do stosowania w gospodarstwie domowym. Po umyciu wskazane jest osuszenie powierzchni miękką ściereczką, aby nie dopuścić do powstania plam z osadu wapiennego.

W żadnym wypadku nie należy używać środków do czyszczenia srebra, wełny stalowej, środków wybielających lub gruboziarnistych środków czyszczących.

Nie narażać powierzchni na działanie środków chemicznych, takich jak rozcieńczalniki do farb, terpentyna, lakier do paznokci, środki do czyszczenia: kanalizacji, piekarników itp.

Aby uniknąć powstawania plam, nie należy pozostawiać przez dłuższy czas żywności lub substancji o działaniu korozyjnym (soki owocowe, sól kuchenna, ocet winny, musztarda, solanka, majonez itp.)

W przypadku kontaktu zlewozmywaka z mocnymi kwasami, należy go natychmiast spłukać dużą ilością czystej wody.

Komorę zlewozmywaka należy chronić przed skrajnie wysokimi temperaturami. Należy odczekać aż gorące naczynia kuchenne ostygną przed wstawieniem ich do zlewozmywaka. W przypadku wlewania do zlewu wrzątku lub innych gorących płynów, należy zawsze jednocześnie puścić zimną wodę.

Wrzucanie do zlewozmywaka ciężkich lub ostrych przedmiotów może spowodować jego uszkodzenie.

JUAN


Produkcja blatów roboczych, parapetów, wstęgi drzwiowej
w technologii POSTFORMING.
Handel płytą wiórową i akcesoriami do produkcji mebli.

Nie powinno się umieszczać w zlewozmywaku naczyń lub narzędzi wykonanych z niezabezpieczonej powierzchniowo stali (węglowej), ponieważ może to spowodować powstanie powierzchniowych zadrapań, trudno usuwalnych plam lub nawet trwałych uszkodzeń.


Rysy i plamy pojawiające się z czasem na powierzchni materiału Staron® nie są wadami produkcyjnymi, ale wynikiem normalnego zużycia i nie podlegają reklamacji.

Firma Juan nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i wady powstałe wskutek:

- niewłaściwego montażu i demontażu
- dokonywania przeróbek
- nieprzestrzegania instrukcji użytkowania i pielęgnacji
- uszkodzeń wynikłych z zanieczyszczenia wody lub braku filtrów.

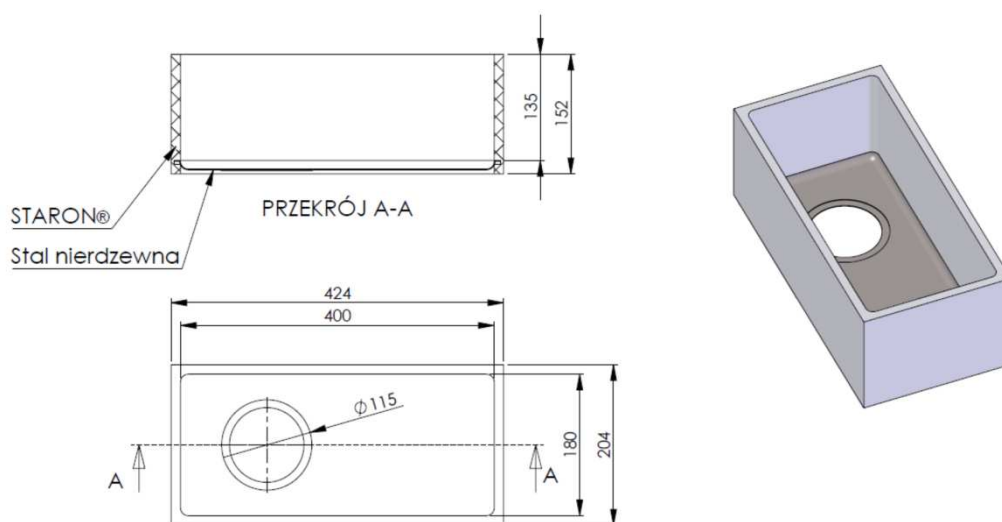

Rys. 1 Komora mała zlewozmywaka

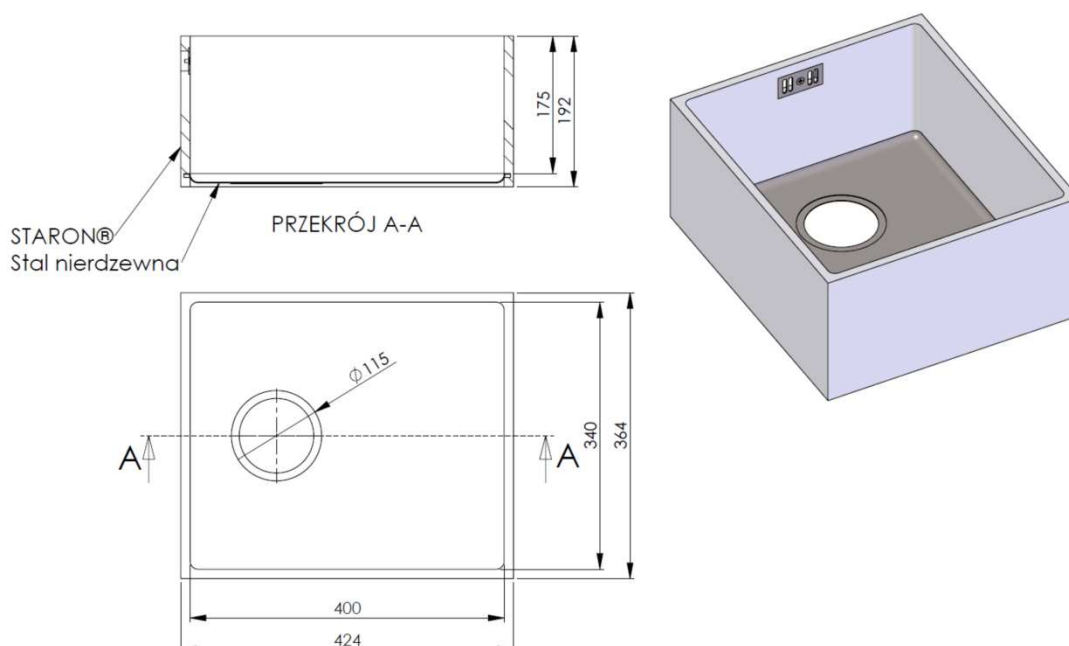

Rys. 2 Komora duża zlewozmywaka